

XS-V2421M-IP-POE

Monitor para Videoportero


Pantalla TFT de 7"

Audio bidireccional

TCP / IP | Alimentación por PoE

Slot MicroSD Max 32 Gb

Montaje en superficie

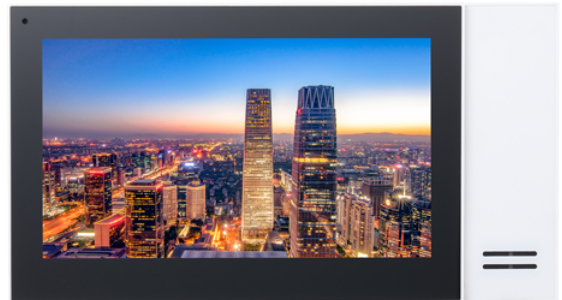

X-Security

Pantalla TFT para videoportero de 7"

Micrófono y altavoz integrado

Audio bidireccional

6 entradas de alarma

Slot Micro SD Max 32 Gb

Grabación y captura de imágenes y mensajes

Extensión múltiple de pantallas

Comunicación TCP/IP

Llamadas internas entre dispositivos

Se puede alimentar con PoE

Montaje en superficie

Especificaciones

Marca	X-Security
Sistema operativo	LINUX OS
LCD	7" 1024x600, Capacitiva
Modo de operación	Pantalla táctil
Entradas / Salidas	6 Entradas de alarma configurables y 1 Salida para timbre
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil o software SmartPSS
Memoria	Slot para tarjeta MicroSD hasta 32GB
Interfaz de red	TCP/IP
Alimentación	PoE (802.2 af)
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +55° C
Dimensiones	119.6 (Al) x 221.5 (An) x 21.5 (Fo) mm
Peso	350 g